

CHIGO
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
2025

3D DC инвертор = высокая эффективность и энергосбережение

Сочетание высокоэффективного инверторного компрессора и внутреннего/наружного двигателей с полной системой управления постоянным током позволяют комплексно повысить производительность кондиционирования воздуха и обеспечивают регулировку частоты вращения двигателя и расхода хладагента в режиме реального времени в соответствии с изменяющимися условиями окружающей среды. Это обеспечивает максимальную экономию энергии при работе кондиционера в сочетании с максимальной эффективностью охлаждения/обогрева.



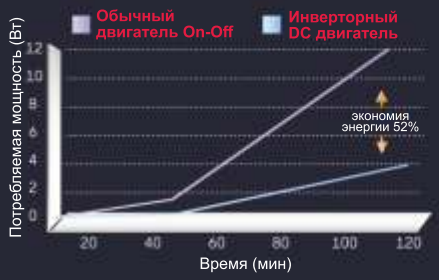

DC двигатель внутреннего блока

DC двигатель внутреннего блока

Двигатель приводится в действие постоянным магнитным полем, что обеспечивает высокую энергоэффективность и бесшумную работу.

DC двигатель наружного блока

DC двигатель компрессора



Производительные компрессоры от всемирно известных брендов

Обеспечивают стабильную мощность и надежную работу кондиционера

Настенные сплит-системы

CHIGO

Серия 268 SUNRISE Inverter

ФЛАГМАН



CS-25V3G-1K268/Black
CS-35V3G-1K268/Black

Дизайнерская модель

Класс A+++ энергоэффективности

R32

Серия 268 SUNRISE Inverter

ФЛАГМАН



CS-25V3G-1K268/White
CS-35V3G-1K268/White

Дизайнерская модель

Класс A+++ энергоэффективности

R32

Серия 172 KING Inverter



CS-25V3A-1C172/Black
CS-35V3A-1C172/Black
CS-51V3A-1B172/Black

Модель для европейского рынка

R410A

Серия 172 KING Inverter



CS-25V3A-1C172/White
CS-35V3A-1C172/White
CS-51V3A-1B172/White

Модель для европейского рынка

R410A

Серия 150 ALBA Inverter



CS-21V3A-B150
CS-25V3A-B150
CS-35V3A-1C150
CS-51V3A-1B150
CS-61V3A-1D150

R32

Серия 181 MOON On-Off



CS-21H3A-B181
CS-25H3A-B181
CS-35H3A-1C181
CS-51H3A-1B181
CS-61H3A-1D181
CS-88H3A-1H181
CT3S-100H3A-1E181

R410A

Серия 169 LOTOS On-Off



CS-21H3A-B169
CS-25H3A-B169
CS-35H3A-1C169
CS-51H3A-1B169
CT3S-100H3A-1E169

R410A

Мобильные кондиционеры



CP-1A-07 NEW 7000BTU
CP-1A-09 NEW 9000BTU
CP-6A-12 NEW 12000BTU
CP-7A-16 NEW 16000 BTU

R290A

Осушители



CMD-10L
CMD-20L

R290A

Оконные кондиционеры



CW-15C3A-J09A
CW-21C3A-J09A
CW-25C3A-U07A
CW-32C3A-T07A
CT3W-50C3A-R07AA

R410A

Полупромышленные сплит-системы

Серия CF Inverter

Колонный тип сплит-систем

CF-88H3A-G**AE3 30000 BTU
CF-120H6A-E**AF2 48000 BTU
CF-140H6A-E**AF2 60000 BTU



R410A

Серия ZC-HRIN4 Inverter

Кассетный тип сплит-систем

ZCQD-18HRIN4/ZOA-18HRIN4
ZCQD-24HRIN4/ZOB-24HRIN4
ZCQE-36HRIN4/ZOC-36HRIN4
ZCQE-48HRIN4/ZOD-48HRIN4
ZCQE-60HRIN4/ZOD-60HRIN4




R32

Серия ZD-HRIN4 Inverter

Канальный тип сплит-систем

ZDFB-18HRIN4/ZOA-18HRIN4
ZDFC-24HRIN4/ZOB-24HRIN4
ZDFE-36HRIN4/ZOC-36HRIN4
ZDFE-48HRIN4/ZOD-48HRIN4
ZDFE-60HRIN4/ZOD-60HRIN4



R32

Серия CR-CR1 Inverter

Напольно-потолочный тип сплит-систем

CR-18CR1C3
CR-24CR1C3
CR-36CR1C3
CR-48CR1C5
CR-60CR1C5



R410A

Инверторные мультисплит-системы

Внешний блок мультисплит-системы

Z20B-18HRIN4
Z30C-27HRIN4
Z40D-36HRIN4
Z50D-42HRIN4



R32

Настенный блок мультисплит-системы

CS-09V3G-B
CS-12V3G-1C
CS-18V3G-1B
CS-24V3G-1D



Канальный блок мультисплит-системы

ZDF1-09HRIN4
ZDF1-12HRIN4
ZDF1-18HRIN4
ZDF1-24HRIN4



Кассетный блок мультисплит-системы

ZCQ3-09HRIN4
ZCQ3-12HRIN4
ZCQ3-18HRIN4
ZCQ3-24HRIN4



Льдогенераторы

WBJ-10A
WBJ-15A
WBJ-15NB
WBJ-32
WBJ-60
WBJ-126



R600A

WBJ-10A



R600A

WBJ-15A



WBJ-15NB R600A



WBJ-32 R290



WBJ-60/126 R290

СЕРИЯ 268 SUNRISE настенная сплит-система Inverter

CS-25V3G-1K268/Black
CS-35V3G-1K268/Black



3 ГОДА ГАРАНТИИ


R32

ФЛАГМАН

- Самоочистка Self Clean стерилизация при высокой температуре 57°C
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Голосовое управление
- Класс энергоэффективности A+++
- Супертихий
- Держатель для ПДУ
- Функция I FEEL
- Антикоррозийное покрытие теплообменника "Golden Fin"
- 3D воздушный поток
- LED дисплей с мягким освещением
- Режим Турбо
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
- Таймер
- Двухсторонний дренаж
- Авторестарт
- Защита от образования наледи
- Интеллектуальная разморозка
- Запоминание положения жалюзи
- Защита от перегрева
- Ночной режим
- Автодиагностика
- Быстрый старт
- Работа при низких температурах
- Энергосбережение
- Режим «Теплый пуск»

- Дизайнерская модель
- Модель для европейского рынка
- Глянцевая панель
- Класс A+++ энергоэффективности
- Увеличенная мощность конденсатора
- Высокоэффективный инверторный компрессор

Технические характеристики		Ед. изм.	CS-25V3G-1K268/Black	CS-35V3G-1K268/Black
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	2,5 (0,3 ~ 3,7)/2,6 (0,3 ~ 4,2)	3,5 (0,3 ~ 4,2)/3,5 (0,3 ~ 4,6)
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	0,55 (0,15 ~ 1,3)/0,5 (0,15 ~ 1,25)	0,87 (0,15 ~ 1,4)/0,78 (0,15 ~ 1,43)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	18 ~ 36	18 ~ 40
	Внеш. блок Max	дБ (А)	51	51
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	2,5 (0,8 ~ 5,8)/2,3 (0,8 ~ 5,6)	3,9 (0,8 ~ 6,2)/3,5 (0,8 ~ 6,4)
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	820x300x200	820x300x200
	Внешний блок	мм	730x540x295	730x540x295
Вес	Внутр./внеш.	кг	9,5/24	9,5/24
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Коэффициент энергоэффективности		SEER	8,50	8,50
		SCOP	5,10	5,10
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)			A+++/A++	A+++/A++
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	
Расход воздуха		м³/час	≥600	≥700
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/5	15/5
Компрессор			GREE	GREE
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,51	R32/0,58
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	892x362x270	892x362x270
	Внешний блок	мм	850x592x347	850x592x347
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	11/28	11/28
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение/Обогрев	°C	+16 ~ +46/ -20 ~ +30	
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0
Подключение			к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм²)			4x1,0	4x1,0

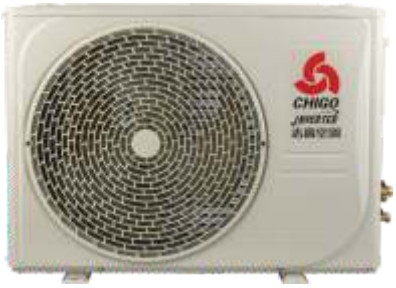



Встроенный Wi-Fi модуль



Управляй кондиционером с системой «Умный дом»



МОДЕЛЬ для европейского рынка

CHIGO

СЕРИЯ 268 SUNRISE


настенная сплит-система Inverter

CS-25V3G-1K268/White
CS-35V3G-1K268/White

3 ГОДА ГАРАНТИИ

R32



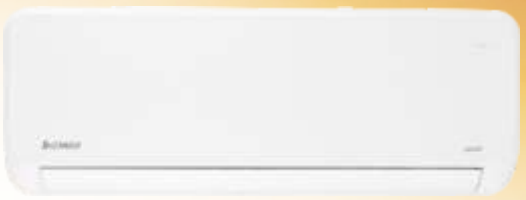




ФЛАГМАН

- Самоочистка Self Clean стерилизация при высокой температуре 57°C
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Голосовое управление
- Класс энергоэффективности A+++
- Супертихий
- Держатель для ПДУ
- Функция I FEEL
- Антикоррозийное покрытие теплообменника "Golden Fin"
- 3D воздушный поток
- LED дисплей с мягким освещением
- Режим Турбо
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
- Таймер
- Двухсторонний дренаж
- Авторестарт
- Защита от образования наледи
- Интеллектуальная разморозка
- Запоминание положения жалюзи
- Защита от перегрева
- Ночной режим
- Автодиагностика
- Быстрый старт
- Работа при низких температурах
- Энергосбережение
- Режим «Теплый пуск»

- Дизайнерская модель
- Модель для европейского рынка
- Класс A+++ энергоэффективности
- Увеличенная мощность конденсатора
- Высокоэффективный инверторный компрессор

Технические характеристики		Ед. изм.	CS-25V3G-1K268/White	CS-35V3G-1K268/White
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	2,5 (0,3 ~ 3,7)/2,6 (0,3 ~ 4,2)	3,5 (0,3 ~ 4,2)/3,5 (0,3 ~ 4,6)
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	0,55 (0,15 ~ 1,3)/0,5 (0,15 ~ 1,25)	0,87 (0,15 ~ 1,4)/0,78 (0,15 ~ 1,43)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	18 ~ 36	18 ~ 40
	Внеш. блок Max	дБ (А)	51	51
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	2,5 (0,8 ~ 5,8)/2,3 (0,8 ~ 5,6)	3,9 (0,8 ~ 6,2)/3,5 (0,8 ~ 6,4)
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	820x300x200	820x300x200
	Внешний блок	мм	730x540x295	730x540x295
Вес	Внутр./внеш.	кг	9,5/24	9,5/24
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Коэффициент энергоэффективности		SEER	8,50	8,50
		SCOP	5,10	5,10
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)			A+++/A++	A+++/A++
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	
Расход воздуха		$м^3$/час	≥600	≥700
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/5	15/5
Компрессор			GREE	GREE
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,51	R32/0,58
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	892x362x270	892x362x270
	Внешний блок	мм	850x592x347	850x592x347
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	11/28	11/28
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение/Обогрев	°C	+16 ~ +46/ -20 ~ +30	
Кабель силового питания, число жил х сечение ($мм^2$)			3x1,0	3x1,0
Подключение			к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил х сечение ($мм^2$)			4x1,0	4x1,0

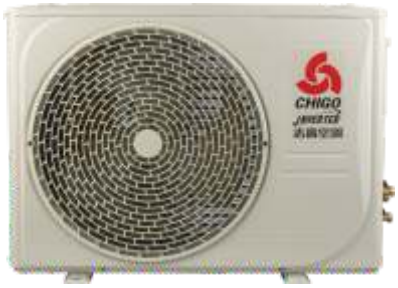



Встроенный Wi-Fi модуль



Управляй кондиционером с системой «Умный дом»



МОДЕЛЬ для европейского рынка

CHIGO

СЕРИЯ 172 KING

настенная сплит-система Inverter

CS-25V3A-1C172/Black
CS-35V3A-1C172/Black
CS-51V3A-1B172/Black





R410A

3 ГОДА ГАРАНТИИ

ПУЛЬТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Модель для европейского рынка

Самоочистка Self Clean стерилизация при высокой температуре 57°C

Встроенный модуль Wi-Fi

Голосовое управление

Класс энергоэффективности A++

Держатель для ПДУ

Дизайнерская модель

Антикоррозийное покрытие теплообменника "Golden Fin"

3D воздушный поток

LED дисплей с мягким освещением

Режим Турбо

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ

Таймер

Двухсторонний дренаж

Авторестарт

Защита от образования наледи

Увеличенная мощность конденсатора

Интеллектуальная разморозка

Запоминание положения жалюзи

Защита от перегрева

Ночной режим

Автодиагностика

Быстрый старт

Работа при низких температурах

Энергосбережение

Режим «Теплый пуск»


Высокоэффективный инверторный компрессор

Технические характеристики		Ед. изм.	CS-25V3A-1C172/Black	CS-35V3A-1C172/Black	CS-51V3A-1B172/Black
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	3,55 (1,0~3,8)/3,65 (1,0~3,9)	3,55 (1,0 ~ 3,8)/3,65 (1,0 ~ 3,9)	5,4 (1,45 ~ 5,6)/5,5 (1,38 ~ 5,7)
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	1,04 (0,35~1,4)/0,96 (0,32~1,2)	1,04 (0,35 ~ 1,4)/0,96 (0,32 ~ 1,2)	1,58 (0,42 ~ 1,7)/1,44 (0,33 ~ 1,7)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	25 ~ 37	25 ~ 37	26 ~ 38
	Внеш. блок Max	дБ (А)	51	51	54
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	4,8 (1,7~6.4)/4,4 (1,6~5,6)	4,8 (1,7 ~ 6,4)/4,4 (1,6 ~ 5,6)	7,0 (2,0 ~ 7,5)/6,3 (1,6 ~ 7,5)
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	780x276x202	780x276x202	850x276x202
	Внешний блок	мм	688x503x262	688x503x262	820x546x292
Вес	Внутр./внеш.	кг	9/21	9/21	9,5/28
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,41	3,41	3,42
		COP	3,80	3,80	3,82
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)			A++	A++	A++
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1		
Расход воздуха		$м^3$/час	≥550	≥550	≥650
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/5	15/5	15/5
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,62	R410A/0,62	R410A/1,23
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	860x366x301	860x366x301	930x366x301
	Внешний блок	мм	798x554x321	798x554x321	934x608x382
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	11/24	11/24	11/32
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение/Обогрев	°C	+16 ~ +52/ -15 ~ +46		
Кабель силового питания, число жил х сечение ($мм^2$)			3x1,0	3x1,0	3x1,0
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил х сечение ($мм^2$)			5x1,0	5x1,0	5x1,0





Встроенный Wi-Fi модуль



Управляй кондиционером с системой «Умный дом»



МОДЕЛЬ для европейского рынка

CHIGO

СЕРИЯ 172 KING

настенная сплит-система Inverter

CS-25V3A-1C172/White
CS-35V3A-1C172/White
CS-51V3A-1B172/White

Модель для европейского рынка





R410A

3 ГОДА ГАРАНТИИ

ПУЛЬТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Самоочистка Self Clean стерилизация при высокой температуре 57°C

Встроенный модуль Wi-Fi

Голосовое управление

Класс энергоэффективности A++

Держатель для ПДУ

Дизайнерская модель

Антикоррозийное покрытие теплообменника "Golden Fin"

3D воздушный поток

LED дисплей с мягким освещением

Режим Турбо

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ

Таймер

Двухсторонний дренаж

Авторестарт

Защита от образования наледи

Увеличенная мощность конденсатора

Интеллектуальная разморозка

Запоминание положения жалюзи

Защита от перегрева

Ночной режим

Автодиагностика

Быстрый старт


Работа при низких температурах

Энергосбережение

Режим «Теплый пуск»


Высокоэффективный инверторный компрессор

Технические характеристики		Ед. изм.	CS-25V3A-1C172/White	CS-35V3A-1C172/White	CS-51V3A-1B172/White
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	3,55 (1,0~3,8)/3,65 (1,0~3,9)	3,55 (1,0 ~ 3,8)/3,65 (1,0 ~ 3,9)	5,4 (1,45 ~ 5,6)/5,5 (1,38 ~ 5,7)
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	1,04 (0,35~1,4)/0,96 (0,32~1,2)	1,04 (0,35 ~ 1,4)/0,96 (0,32 ~ 1,2)	1,58 (0,42 ~ 1,7)/1,44 (0,33 ~ 1,7)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	25 ~ 37	25 ~ 37	26 ~ 38
	Внеш. блок Max	дБ (А)	51	51	54
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	4,8 (1,7~6.4)/4,4 (1,6~5,6)	4,8 (1,7 ~ 6,4)/4,4 (1,6 ~ 5,6)	7,0 (2,0 ~ 7,5)/6,3 (1,6 ~ 7,5)
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	780x276x202	780x276x202	850x276x202
	Внешний блок	мм	688x503x262	688x503x262	820x546x292
Вес	Внутр./внеш.	кг	9/21	9/21	9,5/28
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,41	3,41	3,42
		COP	3,80	3,80	3,82
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)			A++	A++	A++
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1		
Расход воздуха		$м^3$/час	≥550	≥550	≥650
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/5	15/5	15/5
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,62	R410A/0,62	R410A/1,23
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	860x366x301	860x366x301	930x366x301
	Внешний блок	мм	798x554x321	798x554x321	934x608x382
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	11/24	11/24	11/32
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение/Обогрев	°C	+16 ~ +52/ -15 ~ +46		
Кабель силового питания, число жил х сечение ($мм^2$)			3x1,0	3x1,0	3x1,0
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил х сечение ($мм^2$)			5x1,0	5x1,0	5x1,0

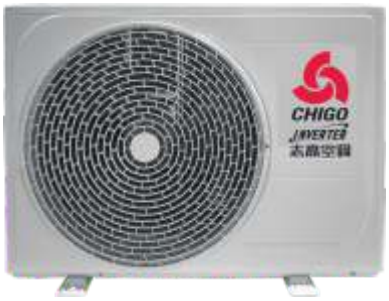



Встроенный Wi-Fi модуль



Управляй кондиционером с системой «Умный дом»



МОДЕЛЬ для европейского рынка

CHIGO

СЕРИЯ 150 ALBA

настенная сплит-система Inverter

CS-21V3A-B150
CS-25V3A-B150
CS-35V3A-1C150
CS-51V3A-1B150
CS-61V3A-1D150





R32

3 ГОДА ГАРАНТИИ

ПУЛЬТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Самоочистка Self Clean стерилизация при высокой температуре 57°C
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Голосовое управление
- Класс энергоэффективности A++
- Держатель для ПДУ
- 3D воздушный поток
- Дисплей с мягким освещением
- Авторестарт
- Ночной режим
- Автодиагностика
- Таймер
- Запоминание положения жалюзи
- Режим Турбо (TURBO)
- Двухсторонний дренаж*
- Антикоррозийное покрытие теплообменника "Golden Fin"

Технические характеристики		Ед. изм.	CS-21V3A-B150	CS-25V3A-B150	CS-35V3A-1C150	CS-51V3A-1B150	CS-61V3A-1D150
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	2,25 (0,3~3,2)/ 2,6 (0,3~3,3)	2,5 (0,3~3,2)/ 2,6 (0,3~3,3)	3,4 (0,3~3,65)/ 3,5 (0,3~3,9)	5,1 (0,5~5,4)/ 5,1 (0,5~5,6)	6,5 (0,6~6,6)/ 6,5 (0,6~6,8)
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	0,72 (0,15~1,3)/ 0,75 (0,15~1,25)	0,8 (0,15~1,3)/ 0,75 (0,15~1,25)	1,15 (0,15~1,3)/ 1,02 (0,15~1,27)	1,68 (0,17~1,85)/ 1,54 (0,17~1,9)	2,0 (0,21~2,18)/ 1,85 (0,21~2,05)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	20~35	20~35	22~39	27~39	29~41
	Внеш. блок Max	дБ (А)	51	51	51	54	55
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	3,2 (0,8~5,8)/ 3,4 (0,8~5,6)	3,6 (0,8~5,8)/ 3,4 (0,8~5,6)	5,2 (0,8~6,9)/ 4,6 (0,8~6,2)	7,9 (1,0~8,3)/ 7,3 (1,0~8,5)	9,2 (1,2~10,0)/ 8,5 (1,2~9,4)
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	680x252x209	680x252x209	783x279x204	854x279x204	950x313x240
	Внешний блок	мм	660x473x235	660x473x235	660x473x235	835x546x292	835x546x322
Вес	Внутр./внеш.	кг	8/19	8/19	9/19	11/28	14/30
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Коэффициент энергоэффективности		SEER	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
		SCOP	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1				
Расход воздуха		$м^3$/час	≥500	≥500	≥600	≥700	≥1000
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5
Компрессор			LANDA	LANDA	GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,39	R32/0,39	R32/0,49	R32/1,01	R32/1,2
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	755x333x291	755x333x291	860x366x276	930x366x276	1045x403x327
	Внешний блок	мм	777x530x333	777x530x333	777x530x333	934x608x382	934x608x382
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	9,5/22	9,5/22	11/22	13/32	17/34
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение/Обогрев	°C	+16 ~ +46/ -15 ~ +46				
Кабель силового питания, число жил х сечение ($мм^2$)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил х сечение ($мм^2$)			4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,5	4x1,5

*только для моделей CS-35V3A-1C150, CS-51V3A-1B150, CS-61V3A-1D150





Встроенный Wi-Fi модуль



Управляй кондиционером с системой «Умный дом»

CHIGO

СЕРИЯ 169 LOTOS настенная сплит-система On-Off

CS-21H3A-B169
CS-25H3A-B169
CS-35H3A-1C169
CS-51H3A-1B169
CT3S-100H3A-1E169





R410A

3 ГОДА ГАРАНТИИ

ПУЛЬТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Самоочистка Self Clean стерилизация при высокой температуре 57°C
- 3D воздушный поток
- Антикоррозийное покрытие теплообменника "Golden Fin"
- Защита от утечек
- LED дисплей с мягким освещением
- Режим Турбо
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
- Авторестарт
- Держатель для ПДУ
- Режим «Теплый пуск»
- Двухсторонний дренаж
- Таймер
- Интеллектуальная разморозка
- Блокировка от детей
- Запоминание положения жалюзи
- Ночной режим
- Автодиагностика
- Защита внешнего блока от коррозии
- Медные трубки с внутренними канавками
- Защита от плесени

Технические характеристики		Ед. изм.	CS-21H3A-B169	CS-25H3A-B169	CS-35H3A-1C169	CS-51H3A-1B169	CT3S-100H3A-1E169
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	2,25/2,35	2,68/2,78	3,65/3,6	5,1/5,5	10,5/9,9
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	0,7/0,65	0,83/0,77	1,14/0,99	1,593/1,525	3,28/2,75
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	26~37	26~37	26~37	28~40	36~47
	Внеш. блок Max	дБ (А)	50	51	51	54	59
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	3,1/2,8	3,60/3,3	5,0/4,3	8,5/7,5	16,2/13,6
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	680x252x209	783x279x204	783x279x204	854x279x204	1153x314x242
	Внешний блок	мм	660x473x235	660x473x235	701x503x232	835x546x292	910x699x340
Вес	Внутр./внеш.	кг	7/20	9/21	9/23	11/34	17,5/55
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности		SEER	3,21	3,23	3,20	3,20	3,20
		SCOP	3,62	3,61	3,64	3,61	3,60
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1				
Расход воздуха		$м^3$/час	500	600	≥600	700	≥1350
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GREE
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,43	R410A/0,46	R410A/0,64	R410A/1,0	R410A/1,7
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	755x333x293	860x366x276	860x366x276	930x366x276	1248x400x328
	Внешний блок	мм	777x530x333	777x530x333	798x554x321	934x608x382	1060x790x459
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	8,5/22	11/23	11/26	13/38	20,5/63
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение/Обогрев	°C	+16 ~ +46/ -7 ~ +46				
Кабель силового питания, число жил х сечение ($мм^2$)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x4,0
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил х сечение ($мм^2$)			5x1,0	5x1,0	5x1,0	5x1,5	4x1,0

*только для моделей CS-25H3A-B169, CS-35H3A-1C169, CS-51H3A-1B169, CT3S-100H3A-1E181





Встроенный Wi-Fi модуль



Управляй кондиционером с системой «Умный дом»

CHIGO

СЕРИЯ 181 MOON

настенная сплит-система On-Off

CS-21H3A-B181
CS-25H3A-B181
CS-35H3A-1C181
CS-51H3A-1B181
CS-61H3A-1D181
CS-88H3A-1H181
CT3S-100H3A-1E181





R410A

3 ГОДА ГАРАНТИИ


ПУЛЬТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- 3D воздушный поток
- Держатель для ПДУ
- Дисплей с мягким освещением
- Авторестарт
- Ночной режим
- Автодиагностика
- Таймер
- Запоминание положения жалюзи
- Антикоррозийное покрытие теплообменника “Golden Fin”
- Режим Турбо
- Двухсторонний дренаж*


Технические характеристики		Ед. изм.	CS-21H3A-B181	CS-25H3A-B181	CS-35H3A-1C181	CS-51H3A-1B181	CS-61H3A-B181	CS-88H3A-1H181	CT3S-100H3A-1E181
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	2,1/2,1	2,5/2,6	3,2/3,26	5,0/5,4	6,0/6,2	8,8/9,0	10,5/9,9
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	0,655/0,58	0,78/0,72	0,996/0,903	1,557/1,495	1,869/1,717	2,75/2,5	3,281/2,75
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	26~37	26~37	26~37	28~40	31~42	33~42	36~47
	Внеш. блок Max	дБ (А)	50	51	51	54	54	59	59
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	2,9/2,6	3,5/3,2	4,3/3,9	6,7/6,5	8,1/7,5	13,8/13,0	15,2/15,7
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	680x252x209	680x252x209	780x276x202	850x276x202	950x313x240	1055x315x240	1155x313x240
	Внешний блок	мм	600x440x250	688x503x262	688x503x262	823x546x325	823x546x325	880x650x330	910x699x340
Вес	Внутр./внеш.	кг	8/19	8/21	9/23	11/34	14/36	16/46	17,5/55
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,20	3,20
		COP	3,62	3,61	3,61	3,61	3,61	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)			A	A	A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1						
Расход воздуха		м³/час	≥500	≥500	≥600	≥700	≥1000	1200	≥1350
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5
Компрессор			GMCC	GMCC	GREE	GMCC	GMCC	GMCC	GREE
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,31	R410A/0,37	R410A/0,42	R410A/1,0	R410A/1,06	R410A/1,46	R410A/1,7
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	750x312x272	750x312x272	860x366x301	930x366x301	1045x403x327	1148x400x328	1248x400x328
	Внешний блок	мм	715x495x316	798x554x321	798x554x321	934x608x382	934x608x382	1010x735x435	1060x790x459
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	9,5/21	9,5/24	11/26	13/38	17/40	19/52	20,5/63
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение/Обогрев	°C	+16 ~ +46/ -7 ~ +46						
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4,0
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм²)			5x1,0	5x1,0	5x1,5	5x1,5	3x2,5+2x0,75	4x1,0+2x1,0	3x1,5+5x1,0

*только для моделей CS-35H3A-1C181, CS-51H3A-1B181, CS-61H3A-1D181, CS-88H3A-1H181, CT3S-100H3A-1E181



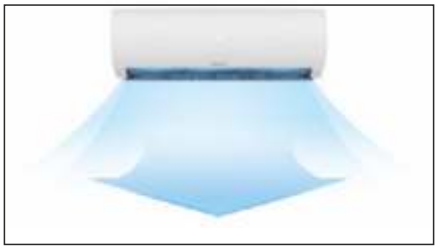

Мощная подача воздуха

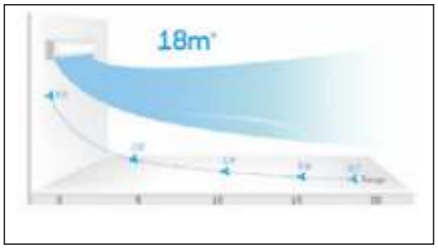

Поток воздуха до 18 метров

CHIGO

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

CP-1A-07 NEW
CP-1A-09 NEW
CP-6A-12 NEW
CP-7A-16 NEW

R290A

Охлаждение
Вентиляция
Осушение воздуха
Авторестарт
Независимое осушение воздуха
Таймер
Разморозка
Автодиагностика



CP-1A-07 NEW
CP-1A-09 NEW



CP-6A-12 NEW
CP-7A-16 NEW

Технические характеристики	Ед. изм.	CP-1A-07 NEW	CP-1A-09 NEW	CP-6A-12 NEW	CP-7A-16 NEW
Производительность (охлаждение/обогрев опц.)	кВт	2,05/-	2,6/-	3,5/-	4,1/-
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев опц.)	кВт	0,9/-	1,38/-	1,55/-	1,85/-
Уровень шума	дБ (А)	53/54	53/54	49/50/52	49/50/52
Рабочий ток	А	4,2/-	6,7/-	7,9/-	18/-
Электропитание	В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха	$м^3$/час	200/250	200/250	270/360/410	270/360/410
Компрессор		RECHI	RECHI	RECHI	RECHI
Хладагент		R290	R290	R290	R290
Размеры (ШхВхГ)	мм	333x691x296	333x691x296	358x688x419	358x688x419
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	370x860x3225	378x880x320	396x865x460	396x865x460
Вес нетто/брутто	кг	18,5/21	21,7/24,2	27,7/31,2	28/31,5

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

CMD-10L
CMD-20L

R290A

Осушение воздуха
Сенсорная панель
Сушка одежды
Фильтр
Режим сна
Блокировка от детей
Автоматическая разморозка

Технические характеристики	Ед. изм.	CMD-10L	CMD-20L
Производительность (при +30°С, отн. влаж. 80%)	л/ч	10	20
Потребляемая мощность	кВт	0,23	0,35
Рабочая температура	°С	+5~+35	+5~+35
Уровень шума	дБ (А)	<46	<46
Номинальный ток	А	1,3	1,7
Электропитание	В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Давление на выпуск	МПа	2,6	2,6
Давление на всасывание	МПа	1,0	1,0
Хладагент/Масса хладагента	кг	R290/0,063	R290/0,08
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	305x480x215	305x480x215
Вес нетто/брутто	кг	10/11	11/12
Резервуар для воды	л	3 л	3 л



CHIGO

Внимание! Информация ознакомительная и может быть изменена.

КОЛОННЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ Inverter

CF-88H3A-G**AE3 30000 BTU
CF-120H6A-E**AF2 48000 BTU
CF-140H6A-E**AF2 60000 BTU

R410A

Дисплей с мягким освещением

Авторестарт

Ночной режим

Автодиагностика

Таймер

Антикоррозийное покрытие теплообменника "Golden Fin"

TURBO
Режим Турбо

Интеллектуальная разморозка



Технические характеристики		ед. измер.	CF-88H3A-G**AE3 30000 BTU	CF-120H6A-E**AF2 48000 BTU	CF-140H6A-E**AF2 60000 BTU
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	8,8/8,8	14,0/14,5	17,0/18,0
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	2,74/2,595	3,95/4,015	5,29/4,985
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ	43~48	46~54	46~54
	Наружный блок	дБ	57	65	65
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	12,5/11,8	7,6/7,7	10,2/9,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	480x1652x230	600x1930x380	600x1930x380
	Наружный блок	мм	735x880x330	970x1237x345	970x1237x345
Вес нетто	внутр./наружн.	кг	39/49	59/95	59/95
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,00 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,00 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,54	3,21
		COP	3,39	3,61	3,61
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	380/50/3	380/50/3
Расход воздуха		$м^3$/час	1100	1800	1800
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	15/5	15/5	15/5
Хладагент, масса хладагента		кг	R410A/1,46	R410A/3,3	R410A/3,3
Размеры упаковки (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	650x880x435	600x1930x380	600x1930x380
	Наружный блок	мм	602x1949x407	730x2070x460	730x2070x460
Вес брутто	внутр./наружн.	кг	39/48	59/75	59/75



Быстрое охлаждение помещения



Автоматическое отслеживание неисправностей и отображение кода неисправностей




Медная трубка с внутренней резьбой: теплопроводность выше на 20-30%, чем у стандартных трубок

Внимание! Информация ознакомительная и может быть изменена.

КАНАЛЬНЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ Inverter

ZDFB-18HRIN1/ZOA-18HRIN1
ZDFC-24HRIN1/ZOB-24HRIN1
ZDFE-36HRIN1A/ZOC-36HRIN1
ZDFE-48HRIN1/ZOD-48HRIN1
ZDFE-60HRIN1/ZOD-60HRIN1

R32

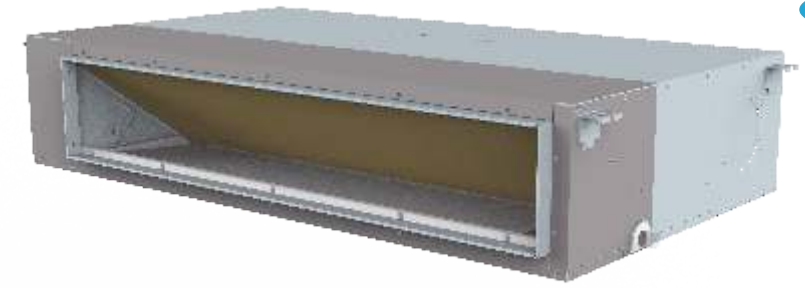

- Дисплей с мягким освещением
- Авторестарт
- Ночной режим
- Автодиагностика
- Таймер
- Антикоррозийное покрытие теплообменника "Golden Fin"
- Режим Турбо
- Интеллектуальная разморозка

Технические характеристики		Ед. изм.	ZDFB-18HRIN1/ ZOA-18HRIN1	ZDFC-24HRIN1/ ZOB-24HRIN1	ZDFE-36HRIN1A/ ZOC-36HRIN1	ZDFE-48HRIN1/ ZOD-48HRIN1	ZDFE-60HRIN1/ ZOD-60HRIN1
Производительность	Охлаждение	кВт	5,3 (1,5 ~ 5,5)	7,1 (2,0 ~ 7,5)	10,55 (2,3 ~ 11)	14,1 (3,1 ~ 15)	16,2 (3,2 ~ 16,5)
	Обогрев	кВт	6,0 (1,4 ~ 6,5)	7,5 (2,0 ~ 7,8)	11,6 (2,5 ~ 12)	16,2 (3,2 ~ 16,5)	17,68 (3,3 ~ 18)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,52 (0,42 ~ 1,58)	2,08 (0,5 ~ 2,2)	3,3 (0,65 ~ 3,5)	4,78 (0,76 ~ 5,0)	6,0 (0,8 ~ 6,2)
	Обогрев	кВт	1,48 (0,38 ~ 1,55)	1,89 (0,45 ~ 2,0)	3,0 (0,6 ~ 3,45)	4,85 (0,8 ~ 5,0)	5,8 (0,9 ~ 6,2)
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ (А)	29-35	30-38	39-49	39-48	39-48
	Внеш. блок Max	дБ (А)	54	54	58	59	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,1	9,65	15,7	9,08	11,4
	Обогрев	А	6,6	8,8	14,3	9,2	11
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1015x470x200	1215x470x200	1375x730x255	1375x730x255	1375x730x255
	Внешний блок	мм	815x540x315	900x545x345	945x650x390	1005x810x450	1005x810x450
Вес	Внутр./внеш. блок	кг	19/25	24/28,5	37/43	39,5/59	39,5/63
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,49	3,41	3,20	3,22	3,20
		COP	4,05	3,97	3,87	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	380/50	380/50
Расход воздуха		$м^3$/час	750	1000	2000	2000	2400
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/10	30/10	30/15	30/15	30/15
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,84	R32/1,04	R32/1,65	R32/2,1	R32/1,85
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1145x555x270	1345x555x270	1465x840x330	1465x840x330	1465x840x330
	Внешний блок	мм	865x605x350	950x615x385	1020x735x435	1070x880x525	1070x880x525
Вес брутто	Внутр./внеш. блок	кг	22/28	27,5/30,5	42/46	46/63	46/67



Высокопроизводительные компрессоры для превосходного охлаждения/обогрева



Медная трубка с внутренней резьбой: теплопроводность выше на 20-30%, чем у стандартных трубок



Конструкция воздуховода снижает уровень шума при подаче воздуха

Внимание! Информация ознакомительная и может быть изменена.

КАССЕТНЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ Inverter

ZCQD-18HRIN1/ZOA-18HRIN1
ZCQD-24HRIN1/ZOB-24HRIN1
ZCQE-36HRIN1/ZOC-36HRIN1
ZCQE-48HRIN1/ZOD-48HRIN1
ZCQE-60HRIN1/ZOD-60HRIN1




R32

Дисплей с мягким освещением
Авторестарт
Ночной режим
Автодиагностика
Таймер
Антикоррозийное покрытие теплообменника "Golden Fin"
Режим Турбо
Интеллектуальная разморозка


Технические характеристики		Ед. изм.	ZCQD-18HRIN1/ ZOA-18HRIN1	ZCQD-24HRIN1/ ZOB-24HRIN1	ZCQE-36HRIN1/ ZOC-36HRIN1	ZCQE-48HRIN1/ ZOD-48HRIN1	ZCQE-60HRIN1/ ZOD-60HRIN1	TZB-MBQ3-01A
Производительность	Охлаждение	кВт	5300	7100	10550	14100	16200	
	Обогрев	кВт	6000	7500	11600	16200	17680	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1460	2060	3300	4700	5070	
	Обогрев	кВт	1420	1880	3000	4500	4920	
Уровень звукового давления	Внутр. блок	дБ (А)	29-35	36-44	38-47	42-49	43-52	
	Внеш. блок Max	дБ (А)	54	54	59	59	60	
Рабочий ток	Охлаждение	А	6,80	9,60	18,80	8,90	9,60	
	Обогрев	А	6,60	8,70	17	8,50	9,30	
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	840x840x205	840x840x205	840x840x290	840x840x290	840x840x290	950x950x50
	Внешний блок	мм	815x540x315	900x545x345	1005x810x450	1005x810x450	1005x810x450	
Вес	Внутр./внеш.	кг	22/25	22,5/28,5	26,5/43	26,5/59	26,5/63	6,5
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,63	3,45	3,20	3,22	3,20	
		COP	4,23	3,99	3,87	3,60	3,60	
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	380/50	380/50	
Расход воздуха		$м^3$/час	920	1250	1700	2020	2020	
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/10	30/10	30/15	30/15	30/15	
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,84	R32/1,04	R32/1,65	R32/2,1	R32/1,85	
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	915x915x280	915x915x280	915x915x360	915x915x360	915x915x360	1035x95x1035
	Внешний блок	мм	865x605x350	950x615x385	1070x880x525	1070x880x525	1070x880x525	
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	26/28	26,5/30,5	30,7/46	30,7/63	30,7/67	8,6



Высокопроизводительные компрессоры для превосходного охлаждения/обогрева



Спиральные лопасти вентилятора обеспечивают стабильную и тихую работу сплит-системы



Фильтр очищает воздух от бактерий и пыли

Внимание! Информация ознакомительная и может быть изменена.

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ

Inverter

CR-18CR1C3
CR-24CR1C3
CR-36CR1C3
CR-48CR1C5
CR-60CR1C5

R410A


Авторестарт

TURBO
Режим Турбо

Антикоррозийное покрытие теплообменника “Golden Fin”





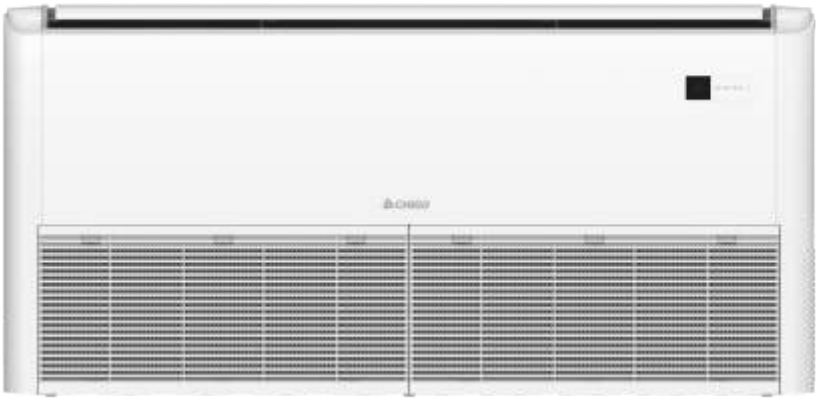

Технические характеристики		ед. измер.	CR-18CR1C3	CR-24CR1C3	CR-36CR1C3	CR-48CR1C5	CR-60CR1C5
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	5,28/5,6	7,03/7,4	10,55/11,7	14,07/15,24	16,12/17,6
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	1,65/1,47	2,15/1,95	3,3/3,24	4,4/4,23	5,0/4,89
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ	32/35/43	35/39/46	40/45/49	42/46/51	42/46/51
	Наружный блок	дБ	55	57	58	58	60
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	7,5/6,8	9,35/8,35	7,2/7,0	8,1/8,0	10,0/9,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1000x690x235	1000x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	Наружный блок	мм	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Вес нетто	внутр./наружн.	кг	28/36	29/46	36/64	41/85	41/91
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (1/2)	15,88 (1/2)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,20	3,27	3,20	3,20	2,79
		COP	3,81	3,80	3,61	3,60	3,05
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Расход воздуха		$М^3$/час	950/700/560-2600	1100/900/700-3000	1600/1260/800-3850	2150/1900/1350-5800	2200
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/20
Компрессор			HIGHLY	HIGHLY	GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Размеры упаковки (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1080x770x325	1080x770x325	1360x770x325	1680x770x325	915x915x360
	Наружный блок	мм	920x620x400	945x725x435	1105x890x495	1080x1440x430	1130x1040x490
Вес брутто	внутр./наружн.	кг	32/39	33/49	42/68	48/94	48/100

Внимание! Информация ознакомительная и может быть изменена.

CHIGO

Внешний блок

Z20B-18HRIN4
Z30C-27HRIN4
Z40D-36HRIN4
Z50D-42HRIN4





R32

Технические характеристики		ед. измер.	Z20B-18HRIN4	Z30C-27HRIN4	Z40D-36HRIN4	Z50D-42HRIN4
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	5,3 (2,35~5,6)/ 5,7 (2,4~5,8)	7,9 (2,45~10,2)/ 8,2 (2,6~10,5)	10,5 (2,9~11,3)/ 10,5 (3,6~11,2)	12,0 (3,1~12,2)/ 12,2 (3,6~12,3)
Потребляемая мощность	Охлаждение/Обогрев	кВт	1,64 (0,7~2,0)/ 1,49 (0,6~1,76)	2,4 (1,0~3,2)/ 2,18 (1,04~3,1)	3,3 (1,2~4,2)/ 2,9 (1,1~3,7)	3,85 (1,35~4,6)/ 3,4 (1,25~4,4)
Рабочий ток	Охлаждение/Обогрев	А	7,2 (3,2~8,8)/ 6,6 (2,8~8,0)	10,6 (4,5~14,0)/ 9,6 (4,7~13,6	14,5 (5,4~18,4)/ 12,8 (5,0~16,2)	16,9 (6,0~20,5)/ 14,9 (5,7~19,3)
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)x2	6,35 (1/4)x3	6,35 (1/4)x4	6,35 (1/4)x5
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)x2	9,52 (3/8)x3	9,52 (3/8)x4	9,52 (3/8)x5
Коэффициент энергоэффективности		SEER	6,10	6,30	6,60	6,10
		SCOP	4,00	4,00	4,00	4,00
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Max. длина трассы для всех помещений		м	40	60	80	80
Max. длина трассы для одного помещения		м	25	30	35	35
Max. перепад высот между внутренним и внешним блоками		м	15	15	15	15
Max. перепад высот между внутренними блоками		м	10	10	10	10
Гарант. диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		°C	-15~+50°C/-15~+24°C			
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент/масса хладагента		кг	R32	R32	R32	R32
Размеры (ШхВхГ)		мм	835x545x310	955x810x400	955x810x400	955x810x400
Размеры упаковки (ШхВхГ)		мм	934x608x382	1090x875x500	1090x875x500	1090x875x500
Вес нетто/брутто		кг	36/39	53/56	68/72	73/77

Внутренний блок кассетного типа Inverter

ZCQ3-09HRIN4
ZCQ3-12HRIN4
ZCQ3-18HRIN4
ZCQ3-24HRIN4



R32

Технические характеристики		Ед. изм.	ZCQ3-09HRIN4	ZCQ3-12HRIN4	ZCQ3-18HRIN4	ZCQ3-24HRIN4
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	2,60/2,9	3,50/3,80	5,30/5,30	7,10/7,40
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		$м^3$/час	750	750	850	1050
Уровень шума		дБ (А)	25~31	25~31	25~33	28~37
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм/дюйм	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Вес нетто/брутто		кг	24,5/28,5	24,5/28,5	25,5/29,5	26/30
Размеры (ШхВхГ)		мм	840x210x840	840x210x840	840x210x840	840x210x840
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)		мм	915x280x915	915x280x915	915x280x915	915x280x915

Внимание! Информация ознакомительная и может быть изменена.

Внутренний блок настенного типа

CS-09V3G-B
CS-12V3G-1C
CS-18V3G-1B
CS-24V3G-1D



Технические характеристики		Ед. изм.	CS-09V3G-B	CS-12V3G-1C	CS-18V3G-1B	CS-24V3G-1D
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	2,50/2,6	3,50/3,50	5,10/5,10	6,50/6,50
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		$м^3$/час	500	600	700	1000
Уровень шума		дБ (А)	28~37	28~40	30~42	32~44
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм/дюйм	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)
Вес нетто/брутто		кг	8/9,5	9/11	11/13	14/17
Размеры (ШхВхГ)		мм	680x252x209	780x276x202	850x276x202	950x313x240
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)		мм	755x333x291	870x367x282	940x367x282	1045x403x327

Внутренний блок канального типа Inverter

ZDF1-09HRIN4
ZDF1-12HRIN4
ZDF1-18HRIN4
ZDF1-24HRIN4



Технические характеристики		Ед. изм.	ZDF1-09HRIN4	ZDF1-12HRIN4	ZDF1-18HRIN4	ZDF1-24HRIN4
Производительность	Охлаждение/Обогрев	кВт	2,60/2,9	3,50/3,80	5,30/5,30	7,10/7,40
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		$м^3$/час	450	450	750	1000
Уровень шума		дБ (А)	21~33	21~33	29~35	30~38
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм/дюйм	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Вес нетто/брутто		кг	17/20	17/20	20/23	25/28,5
Размеры (ШхВхГ)		мм	700x200x400	700x200x450	900x200x450	1100x200x450
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)		мм	945x270x555	945x270x555	1145x270x555	1345x270x555

Внимание! Информация ознакомительная и может быть изменена.

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ

Значительный объем загрузки

Крышка полностью открывается

Быстрое приготовление льда

R600A R290



WBJ-10A



WBJ-15A



WBJ-15NB



WBJ-32



WBJ-60/126

Технические характеристики		ед. измер.	WBJ-10A	WBJ-15A	WBJ-15NB	WBJ-32	WBJ-60	WBJ-126
Производительность		кг/ч	12/24	15/24	14-15/24	32/24	60/24	126/24
Размер кубиков льда		мм	10x24x26	11x24x32	10x11	22x22x22	22x22x22	22x22x22
Вес кубиков льда		г	7	8	—	—	—	—
Решетка для лотка для льда		мм	—	—	—	7x8	6x10	7x18
Вместимость		кг	0,5	0,8	1,5	40	40	40
Хладагент			R600a	R600a	R600a	R290	R290	R290
Заполнение водой			Ручное	Ручное	Ручное	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое
Емкость резервуара для воды	Верхний	л	1,5	2,1	0,7	—	—	—
	Нижний	л			2,3			
Покрытие			ПП/Нержавеющая сталь	АБС/Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	—	—	—
Вес нетто/вес брутто		кг	7/8	8,8/9,8	16,7/18,9	35/40	45/50	45/50
Размеры (ШхВхГ)		мм	225*320*295	252*375*312	265*410*430	450*600*812	660*600*812	660*600*812
Размеры упаковки (ШхВхГ)		мм	265*350*33	295*425*355	345*490*510	510*660*875	720*660*875	720*660*875

Внимание! Информация ознакомительная и может быть изменена.

ОКОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

CW-15C3A-J09A
CW-21C3A-J09A
CW-25C3A-U07A
CW-32C3A-T07A
CT3W-50C3A-R07AA

Вентиляция

Таймер

Моющийся фильтр

Независимое осушение воздуха




R410A

Технические характеристики	Ед. изм.	CW-15C3A-J09A 5000 BTU*	CW-21C3A-J09A 7000 BTU*	CW-25C3A-U07A 9000 BTU*	CW-32C3A-T07A 12000 BTU*	CT3W-50C3A-R07AA
Производительность/Потребляемая мощность	кВт	1,465/0,542	2,1/0,882	2,5/1,05	3,2/1,333	T1:17060/T3:14500 T1:1900/T3:2300
Электрическое питание	В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Хладагент/Масса хладагента	кг	R410A	R410A	R410A	R410A/0,77	R410A/0,38
Рабочий ток	А	2,6	4,2	4,8	6,06	T1:8,5/T3:10,5
Расход воздуха	$м^3$/час	220	330	400	490	700
Уровень шума	дБ (А)	53 ~ 55/58 ~ 61	56 ~ 60/61 ~ 65	55 ~ 56/59 ~ 63	50 ~ 55/59 ~ 64	54 ~ 59/61 ~ 65
Максимальная мощность потребления	кВт	0,7	1,2	1,25	1,69	2,9
Максимальный ток	А	6,5	6,2	6,5	8,7	13,5
Рабочее давление (высокое/низкое)	МПа	4,2/1,2	4,2/1,2	2,6/0,7	4,2/1,2	4,2/1,2
Компрессор		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Коэффициент энергоэффективности	EER	2,70	2,38	2,38	2,4	T1:9/T3:6,31
Вес нетто/брутто	кг	18/20	23/37	29/32	36/39	53/57
Размеры (ШхВхГ)	мм	410x300x344	473x322x393	456x345x557	610x385x565	660x435x690
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	480x400x380	585x460x380	607x494x435	700x442x625	740x512x770

*Возможна поставка модели с опцией обогрева

Внимание! Информация ознакомительная и может быть изменена.



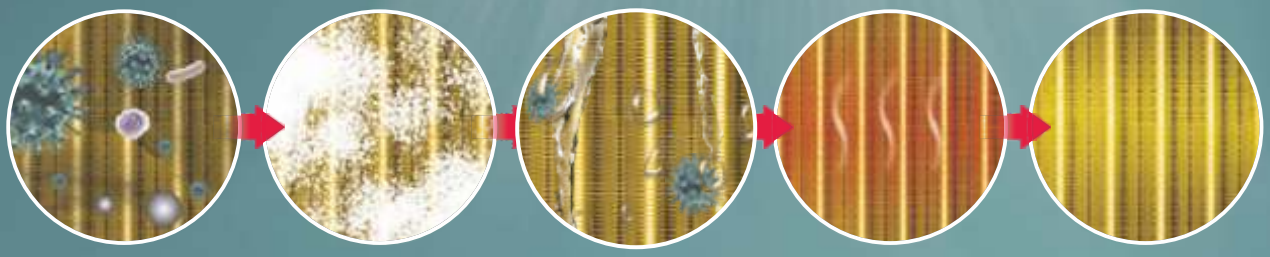

Пыль и грязь | Заморозка | Размораживание, пыль и грязь стекают в дренажную трубу | Бактерии уничтожаются высокой температурой | Чистота

Процесс самоочистки Self Clean

Самоочистка происходит путем намораживания на теплообменнике небольшого слоя инея. При последующем оттаивании пыль и грязь смываются с теплообменника вместе с конденсатом и удаляются через дренажное отверстие. После этого поверхность теплообменника осушается и нагревается до +57°С. При такой температуре механизм внутреннего блока кондиционера стерилизуется, а попавшие в него вредные бактерии, бактерии и плесень погибают.

Бытовые мультисплит-системы

К одному наружному блоку можно параллельно подключить три внутренних блока через трубные соединения, что экономит пространство и упрощает сервисное обслуживание.





Максимальная длина соединительной трубы между внутренними и наружным блоками может составлять до 30 метров, перепад уровней может составлять до 20 метров, что упрощает монтаж.



Электронное управление хорошо защищено от помех других электроприборов.

MORE
THAN
COMFORT

CHIGO

志高空调

CHIGORUSSIA.RU

VK.COM/CHIGORUSSIA